Informations concernant la batterie

Ce détecteur est conçu de telle sorte que la batterie n'ait pas besoin d'être chargée ou remplacée pendant la durée de vie de l'appareil.

Compte à rebours de la durée de vie du détecteur

Une fois activé, le détecteur affichera une durée de vie restante de 24 mois. Le détecteur continuera le compte à rebours et affichera les mois restants jusqu'à ce qu'il reste 30 jours. L'écran affichera ensuite le nombre de jours restants.

Vous avez d'autres questions ?

Pour obtenir plus de renseignements sur le détecteur de gaz **Multi Gas Clip Simple** concernant la programmation, les tests de fonctionnement, l'étalonnage, etc., veuillez vous référer au
Manuel d'utilisation du Multi Gas Clip Simple. Le manuel et d'autres vidéos et informations utiles sont disponibles pour consultation ou téléchargement sur **www.gascliptech.com.**

Coordonnées

Gas Clip Technologies, Inc.
305 W. FM 1382, Suite 540
Cedar Hill, TX 75104 États-Unis
Téléphone : +1.972.775.7577
Télécopieur : +1.972.775.2483
Numéro sans frais : 1.877.525.0808
Site web : www.gascliptech.com
Contact : gascliptech.com/contactus.php

gas clip technologies

Portable Gas Detectors You Can Count On

gas clip technologies

Portable Gas Detectors You Can Count On




Multi Gas Clip Simple

Guide de démarrage rapide

LIRE AVANT UTILISATION

Le **Multi Gas Clip Simple** est un dispositif de sécurité individuel conçu pour détecter la présence de sulfure d'hydrogène (H_2S), de monoxyde de carbone (CO), d'oxygène (O_2) et les gaz combustibles (LIE). Avant toute utilisation, vous devez avoir suivi une formation adéquate sur le détecteur et sur les mesures appropriées à prendre en cas d'alarme.

Composants de l'écran

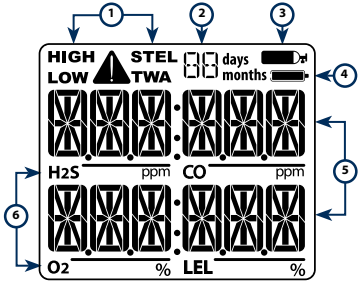

Icône	Description
1	État d'alarme
2	Durée de vie restante
3	Mode étalonnage/test
4	Témoin de batterie
5	Mesures de gaz
6	Identifiants de gaz

Lorsqu'une valeur de gaz (5) dépasse son seuil d'alarme, le détecteur déclenchera une alarme visuelle, sonore et vibrante. Sur l'écran, l'icône ⚠ apparaîtra à côté de l'état d'alarme (1) et l'identifiant de gaz associé (6) clignotera de manière permanente.

⚠ ***Avertissement*** *Les utilisateurs doivent se familiariser avec les icônes des états d'alarme et de non-alarme.*

⚠ ***Avertissement*** *: Si l'écran ne comporte pas d'icônes ou s'il est illisible, arrêtez d'utiliser le détecteur et communiquez avec Gas Clip Technologies.*

⚠ ***Avertissement :*** *Le capteur IR LIE ne détectera pas l'hydrogène (H_2) ou d'acétylène (C_2H_2). Cependant, en raison de leur sensibilité croisée, le capteur de CO émettra un signal d'alarme lorsque la valeur sera bien inférieure à une LIE de 10 %.*


Alarmes par défaut

Capteur	BAS	HAUT	TWA	STEL
H_2S	10 ppm	15 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	35 ppm	200 ppm	35 ppm	50 ppm
O_2	19,5 %	23,5 %		
LIE	10 %	20 %		


Mise en marche du détecteur

Une fois activé, le détecteur fonctionnera en continu pendant 24 mois. Pour l'activer, appuyez brièvement sur le bouton power/menu. Le détecteur commencera immédiatement à afficher les valeurs de concentration de gaz (5). Chaque identifiant de gaz (6) affichera un « 0 » clignotant pour la valeur mesurée du gaz (5) pendant sa stabilisation et son autotest. Une fois que tous les identifiants de gaz (6) ont terminé leur préchauffage et leur stabilisation <65 secondes, le détecteur est prêt à détecter tous les gaz concernés. L'écran affichera :

Stabilisation



Entièrement opérationnel




⚠ ***Avertissement*** *: Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les capteurs et les ports d'alarme ne sont pas bloqués ou obstrués.*


Tests de fonctionnement et étalonnage

Ces opérations peuvent être effectuées manuellement ou automatiquement à l'aide du **MGC Simple Clip Dock**. Veuillez vous référer au **Manuel d'utilisation du Multi Gas Clip Simple** pour les instructions.

Réglage automatique du zéro

Maintenez enfoncé le bouton Power/menu pour réinitialiser automatiquement le détecteur. L'écran affichera « ZERO » et effectuera un compte à rebours de 3 à 1, suivi de « ZERO OK ». Relâchez le bouton lorsque l'écran affiche « ZERO OK ». L'écran indiquera ensuite « AUTO ZERO ». Attendez quelques secondes, puis appuyez brièvement sur le bouton lorsque l'écran affiche « APPLY GAS ». L'étalonnage automatique du zéro du détecteur a été réalisé avec succès.





⚠ ***Avertissement*** *: NE remettez PAS le détecteur à zéro dans une atmosphère explosive.*

⚠ ***Avertissement*** *: NE remettez PAS le détecteur à zéro à des températures supérieures à 104°F (40°C) ou inférieures à 32°F (0°C).*